

## Sequenza con cavo Basic 210


### Sequenziale LED autoconfigurante via cavo.

Tutte le lampade sono identiche tra loro.

Elettronica di controllo integrata nei proiettori.

Funzionamento standard giorno e notte, su richiesta solo notte.


Standard 12V su richiesta 230/12V.

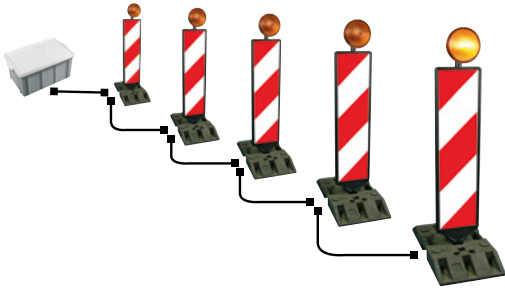

|                                       |                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Certificazione<br><b>UNI EN 12352</b> | <b>Basic 210: L8H - L8M</b>                            |
| Tipo di sequenza                      | <b>Autoconfigurante</b>                                |
| Colore LED                            | <b>●</b>                                               |
| Tensione ingresso                     | <b>12 V</b>                                            |
| Cavi di collegamento                  | <b>6 - 13 - 19 - 25 - 39 m</b>                         |
| Cavo alimentazione                    | <b>10 m</b>                                            |
| Fissaggio                             | <b>Adattatore pannello,<br/>staffa palo 48 o 60 mm</b> |



**T: tappo**

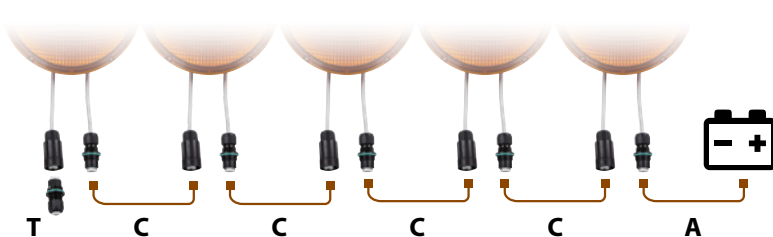

### Pannello segnaletico

Dimensioni **290 x 1330 x 50 mm**

- Senza pellicola
- Con pellicola bifacciale EG classe 1
- Con pellicola bifacciale HI classe 2



### Cassetta per batteria

Dimensioni **680 x 410 x 320 mm**



### Base in gomma riciclata

Dimensioni **800 x 400 x 120 mm**

Peso **27 kg ±15%**

