

## SCHEMA TECNICA



### Descrizione

Il modello SL23 è un prodotto robusto e richiudibile che rende più agevoli le operazioni di movimentazione. Utilizzabile con centraline Dual e MPB.

### CARATTERISTICHE OTTICHE

Sorgente luminosa	LED	
Ottica	Monofacciale	
Colori	Verde - Ambra - Rosso	
Proiettori	3xBasic201	2x200 mm 1x300 mm
Durata gruppo ottico	> 50'000 ore	

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	12 Vdc (11 ÷ 15 Vdc)	
Consumi	7.8 W	3 W
Classe di isolamento	Classe III	

### CARATTERISTICHE MECCANICHE







Temperatura operativa	-10°C ÷ +55°C	
Grado di protezione IP proiettori	IP65	IP55
Grado di protezione IP carrello	IP54	
Peso	45Kg (batterie escluse)	
Dimensioni (Aperto)	853 x 640 x 2440 mm	1190 x 640 x 2530 mm
Dimensioni (Chiuso)	820 x 640 x 655 mm	1030 x 640 x 970 mm
Altezze regolabili	2080/2180/2310/2440 mm	2170/2270/2400/2530 mm
Materiali proiettori	Policarbonato (lente); PA6 (corpo)	Policarbonato (lente e corpo)
Materiale carrello	Acciaio inox	



Rev. 3.0  
01/03/2024

Approved TEC

Approved AQ

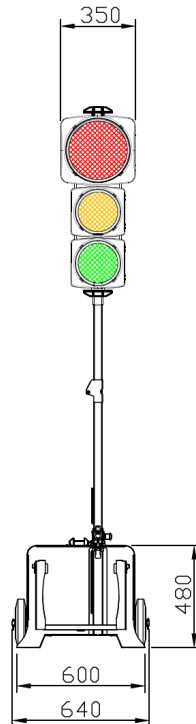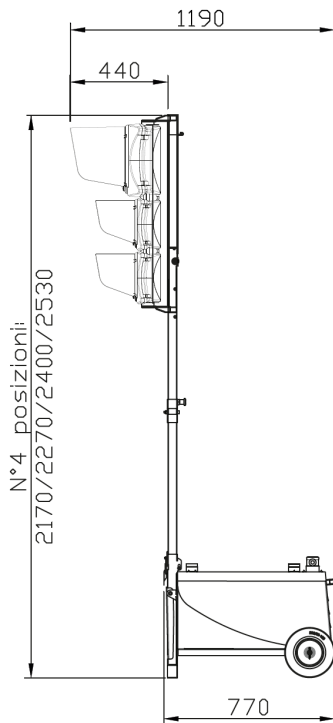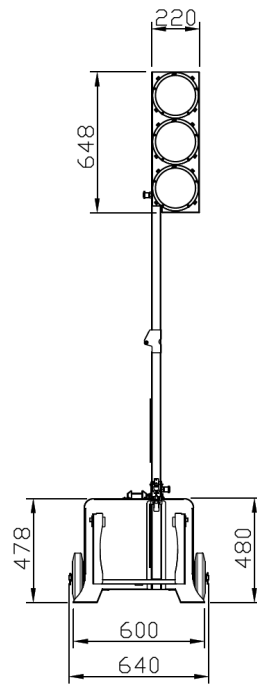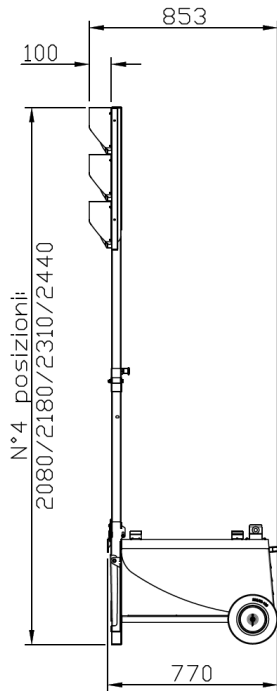

Rev. 3.0  
01/03/2024

Approved TEC

Approved AQ