


# Basic 210

Alcuni esempi di applicazioni:



## Adattatore per pannelli Ø40 mm

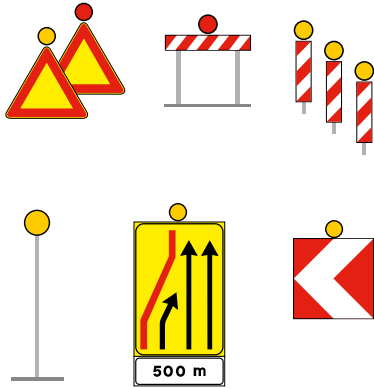

Basic 210 è un proiettore a LED per applicazioni temporanee.

È disponibile in diversi modelli tutti caratterizzati dall'utilizzo di un solo LED.

Grazie alla tecnologia della lente utilizzata, vengono garantite prestazioni ai massimi livelli della propria classe di riferimento.



Certificazione	<b>UNI EN12352 L8H - L8M</b>
Tensione	<b>12/24 VDC</b>
Colore led	<span style="color: yellow;">●</span> <span style="color: red;">●</span> <span style="color: green;">●</span>
Consumo max.	<b>6 W</b>
Dimensioni	<b>Ø 210 x 85 mm</b>

Lampeggio	Consumi @12V	
Flash LED (10%)	<b>1.2 Ah</b>	/giorno
Tri Flash (5%+5%+5%)	<b>1.8 Ah</b>	/giorno
Singolo (50%)	<b>6 Ah</b>	/giorno
Fisso	<b>12 Ah</b>	/giorno