

serie Gold

SCHEDA TECNICA



Descrizione

Lampeggiante LED per segnalazione automezzi operativi e veicoli industriali.

CARATTERISTICHE OTTICHE

Certificazioni europee	ECE R65, R10
Sorgente luminosa	LED
Ottica	Rotante 360°
Colore	Ambra
Funzionamento	Lampeggiante (135 doppi lampeggi al minuto)



CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	12 ÷ 24 Vdc (10 ÷ 30 Vdc)
Corrente assorbita @ 12 Vdc	0.8 A
Consumo @ 12 Vdc	9.6 W
Classe di isolamento	Classe III



CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni	Ø 147 x 121 mm	Ø 148 x 141 mm
Materiale lente	Policarbonato	
Materiale base	ASA	
Peso	0.4 Kg	0.9 Kg
Grado IP	IP65	
Temperatura operativa	-30 °C ÷ +50 °C	
Fissaggio	Permanente	Magnetico

Permanente - Fixed

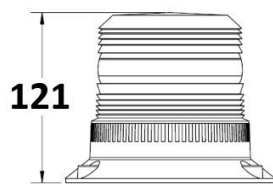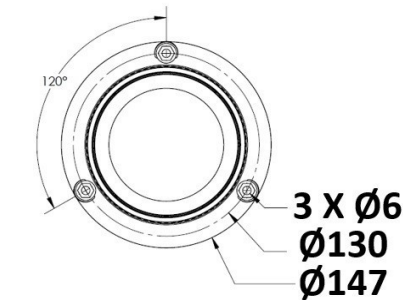

Magnetico - Magnetic

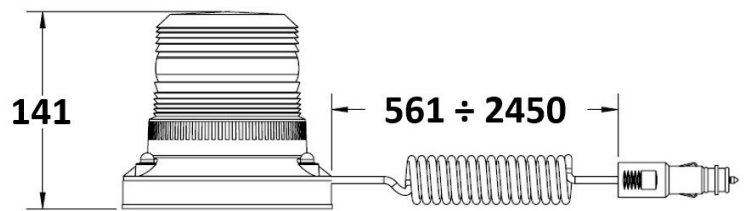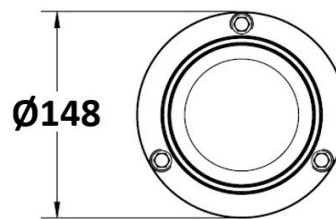

Rev. 3.0
18/09/2023

Approved TEC

Approved AQ